

鋁合金 穿梭管·花台

專利產品 · 請勿仿冒



BV-033 建議適用高度130以上




BV-036A 建議適用高度120以上



高強度超厚型專利可調式三腳架



BV-038 建議適用高度130以上

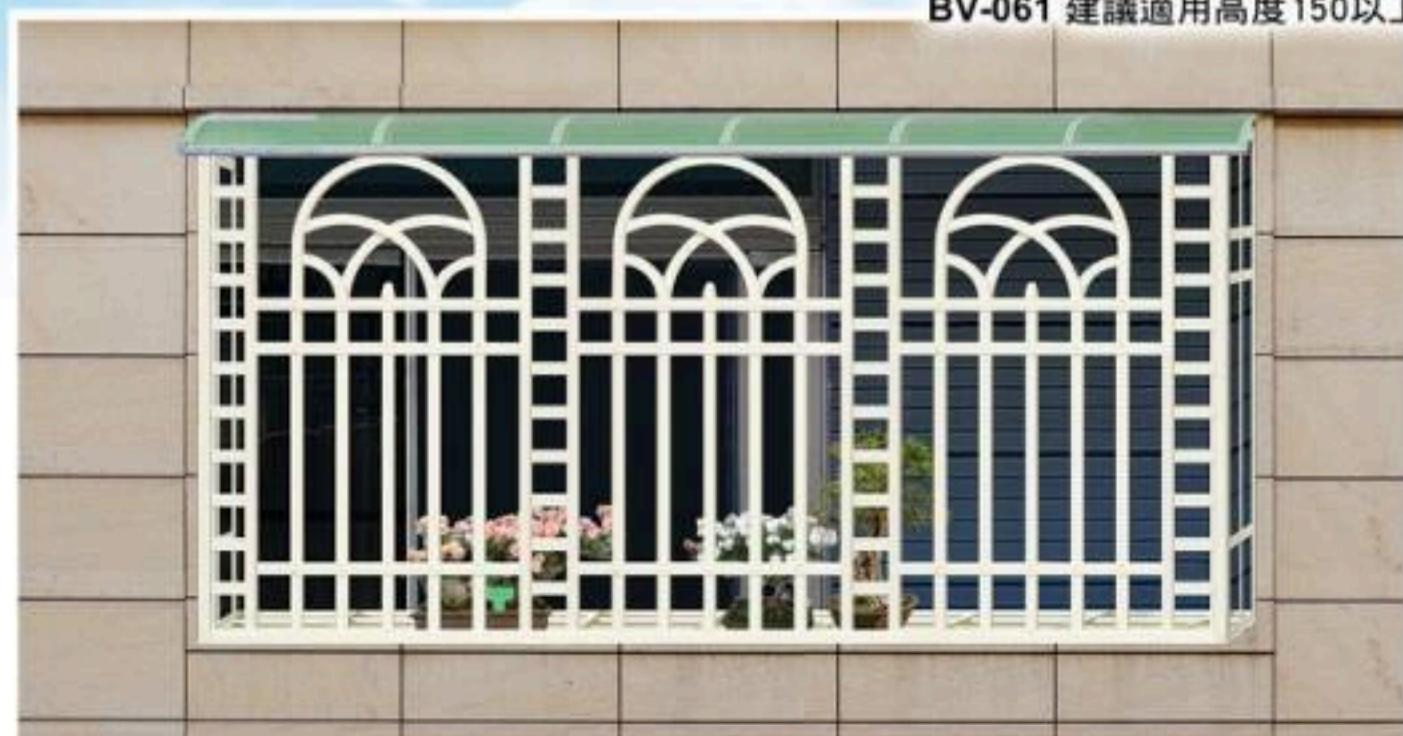

BV-061 建議適用高度150以上

※請尊重本公司智慧財產權 (IP) ;
未經本公司同意,
請勿擅自製造、銷售。

專業門窗製造廠

好宅配好窗

上好宅 隔音門窗

· 開發自製產品項目型錄 ·



欣洋隆鋼鋁工業有限公司



Http://www.syl.tw

ISO 9001 國際品質管理系統標準



上好宅®
隔音氣密門窗

研發自製產品項目

- | | |
|--|--|
| 2/ SYL-AL-100 加壓隔音門
實用型 6cm 套裝式加壓隔音門 | 7/ 搖窗機(消防排煙窗) |
| 3/ SYL-AL-100 雙開加壓隔音門 | 8/ 實用推開窗 |
| 4/ 三合一通風門 | 9/ 玻璃屋 側邊固定窗
好德家系列 ALL-AL-899 8cm氣密窗
好德家系列 ALL-AL-8810 10cm氣密窗 |
| 5/ 上好宅系列 SYL-2680 8cm雙拉隔音氣密窗
上好宅系列 SYL-2610 10cm四拉隔音氣密窗 | 10/ 鋁合金穿梭管·花台 |
| 6/ SYL-2610 10cm超寬超高專用
SYL-2620 10cm複層窗 | |

· 另有單項詳細目錄，歡迎索取 ·

※本目錄產品為本公司研發※
使用國際品質系統標準製作


ISO 9001 : 2015 (CNS 12681 : 2016)



格子窗

格子窗，是家居的靈魂之一。
應用在門或者窗戶之間，都可
跟居家的美學連成一線！

門用格子窗

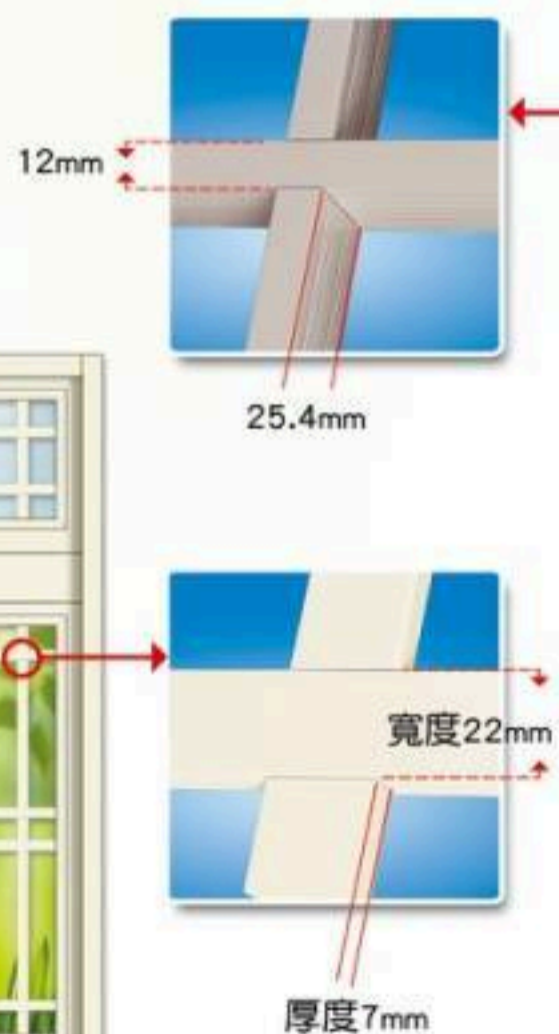

一般窗用格子窗



實用型 6cm套裝式加壓隔音門

· 不用拆舊門框，就可輕易安裝 ·

6cm

· 門框厚度6cm

聲學設計 · 阻隔噪音 · 提升生活品質

SYL-AL-100 加壓隔音門



· 連動把手 ·

特性：

- 多角度鉸鏈設計，強化鉸鏈載重力。
- 高密度、專利45° 接角設計。
- 外框10公分，可與10公分推射窗相接。
- 玻璃槽尺寸：19mm及27mm。
- 外框設計隱藏式，固定螺絲槽，使產品更加堅固、美觀。



SYL-AL-100 雙開加壓隔音門



• 90° 門弓器(選配)



• 免水泥施工修邊材料



雙開無中柱，視野無障礙

3合1 通風門

單開·三合一通風門(室內面)


旋轉鈕可三段調節室外通風量：
全通風量、半通風量、及全密閉。
兼具安全、防盜、美觀好拉窗，
享受更清靜的居家環境~

外立造型空心料，
美觀、安裝不易變形



雙開·三合一通風門(室外面)


SYL-2680 8cm 雙拉隔音氣密窗

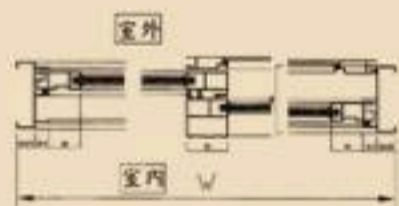

SYL-2680 · 2610 規格

- 強度：CNS標準在360kgf/m²以上
- 氣密性：CNS標準在2m³/hr.m²以下
- 水密性：CNS標準在50kgf/m²以上
- 隔音性：依CNS A3196評估為第35等級
- 玻璃溝槽：13mm
- 測試玻璃厚為5mm+5mm膠合玻璃

SYL-2610 10cm 四拉隔音氣密窗

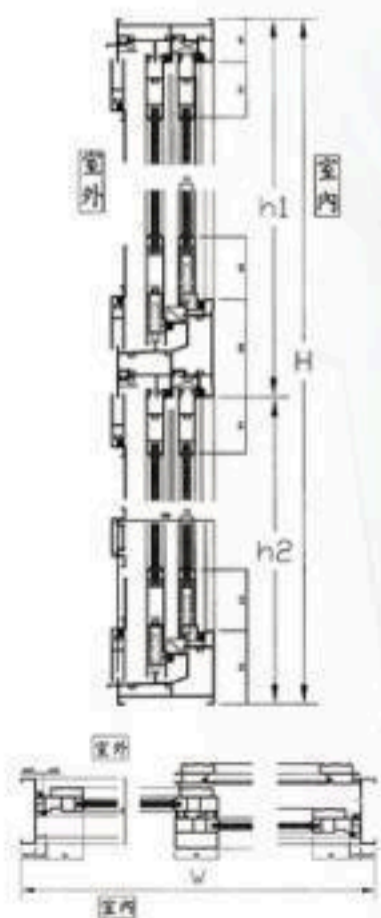

SYL-2610 10cm 超寬超高專用



雙拉隔音氣密窗



大鈎立料，加大、加厚

SYL-2620 10cm 複層窗

- 強度 / CNS標準在360kgf/m²以上
- 氣密性 / CNS標準在2m³/hr.m²以下
- 水密性 / CNS標準在50kgf/m²以上
- 隔音性 / 依ASTM E413評估STC=38dB
依CNS A3196評估為第35等級
依ISO 717-1評估RW=38dB



• 複層玻璃

特性

- 10公分外框
- 配備-大型紗窗料
- 24mm玻璃溝槽適用於複層玻璃或膠合玻璃，建議使用21mm以內玻璃

搖窗機 (消防排煙窗)


安全的設計，可與消防系統接合，
建材品質均符合消防規定。



室內打開時..



電動撐桿

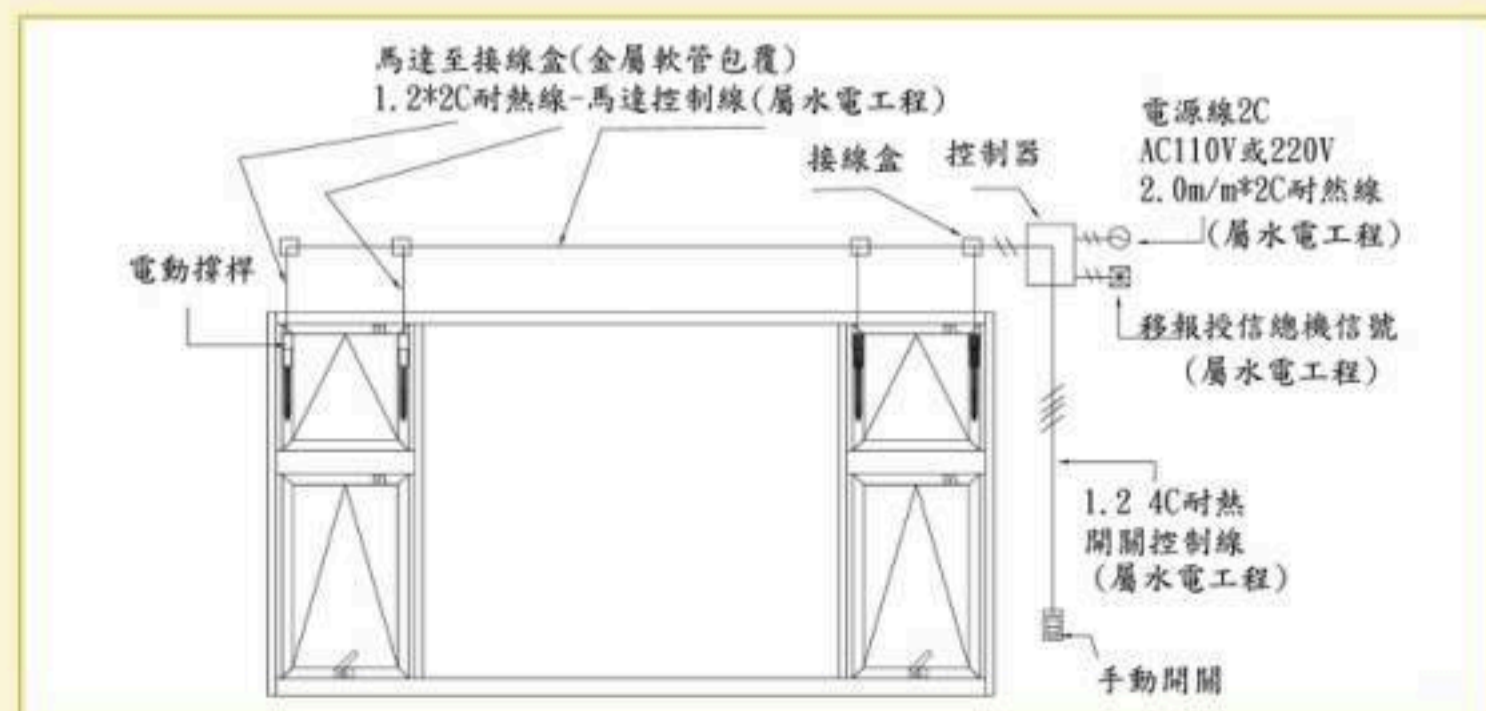


實用推開窗 打開時..

遠離喧鬧吵雜的城市
雕塑生活，演繹品味
放下緊張惱人的工作
生活其實可以很簡單



❶單點定位，上掀窗專用。

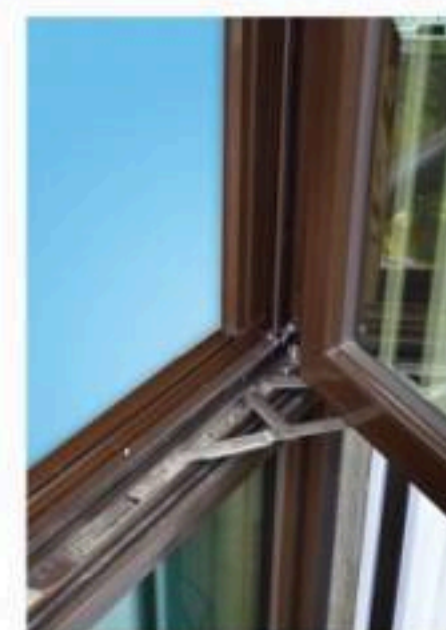

❷三點定位桿，可分三段式開啟所留開口。



❸固定開口，控制開關。



❹固定推開，開口約8cm。

玻璃屋 側邊固定窗



客製化風格設計，專業團隊，到府丈量




好德家® ALL-AL-889 8cm氣密窗
好德家® ALL-AL-8810 10cm氣密窗



- 強度 / CNS標準在360kgf/m²以上
- 氣密性 / CNS標準在2m³/hr.m²以下
- 水密性 / CNS標準在50kgf/m²以上
- 隔音性 / 依CNS-3092-5-TS-30等級

鋁合金穿梭管·花台

專利產品 · 請勿仿冒

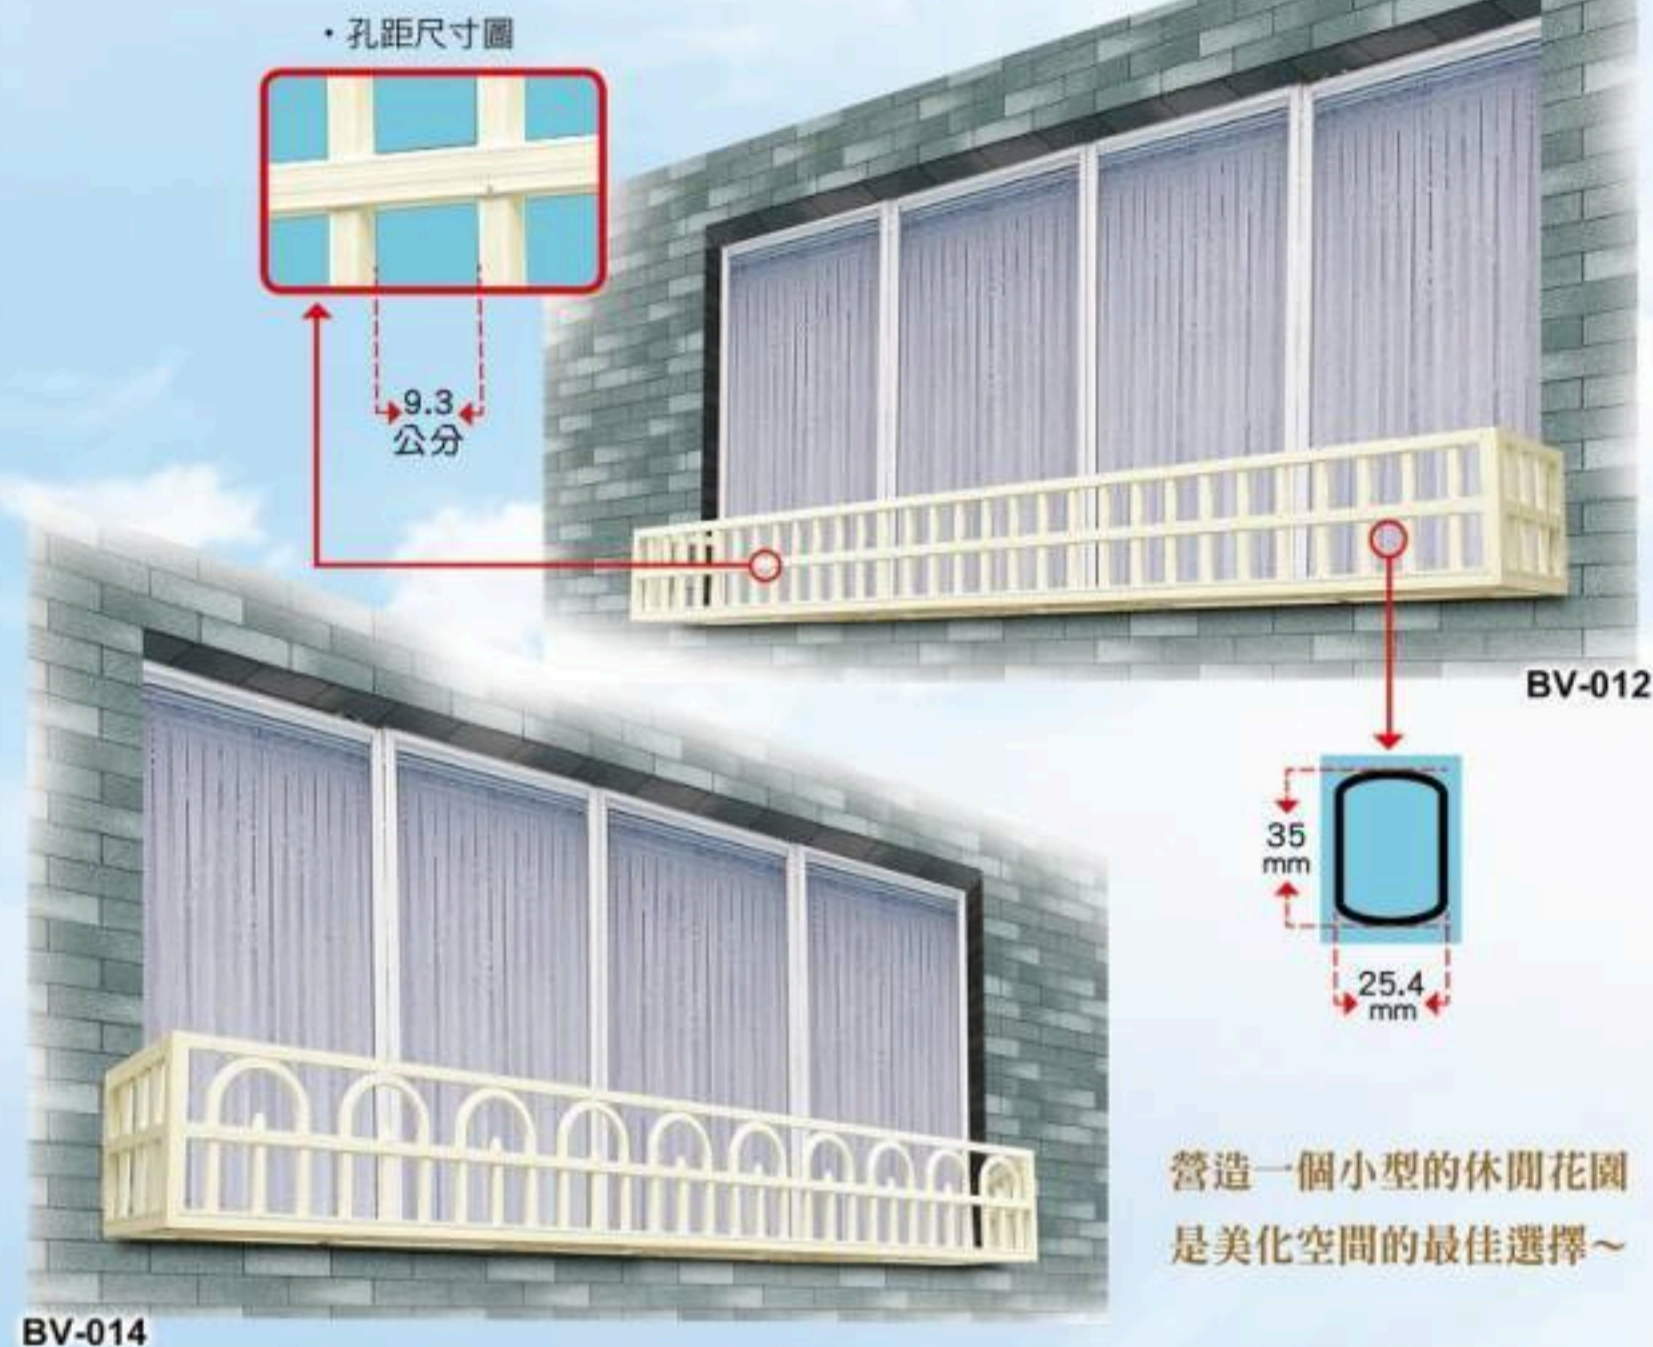

營造一個小型的休閒花園
是美化空間的最佳選擇~



BV-0250

